



 Citroën Jumper L2H1 / L2H2 / L3H2 

 Ambulance spacieuse pour un type B.
Entretien facilité grâce au réseau Citroën.

Caractéristiques techniques du véhicule de base :

Longueur	Hauteur	Carrosserie	Dépollution	Motorisation	BV	Roues	Motricité
L2	H1	Ambulance	Euro 6	140	BM	Roues simples	Traction
L2	H2	Ambulance	Euro 6	165	BM	Roues simples	Traction
L3	H2	Ambulance	Euro 6	165	BM	Roues simples	Traction

Dimensions de l'ambulance :

Dimensions	Longueur Ext	Hauteur Ext	Longueur Cellule	Largeur Cellule	Hauteur Cellule
L2H1	5630mm	2450mm	3120mm	1870mm	1600mm
L2H2	5630mm	2720mm	3120mm	1870mm	1850mm
L3H2	6200mm	2720mm	3700mm	1870mm	1850mm

Finition Pack Clim Nav : Système Audio CD MP3 sur écran tactile 5" - Aide au stationnement arrière - Kit Bluethoo + prise USB Régulateur-limiteur de vitesse - ABS+AFU - Airbag conducteur - Direction Assistée - BM 6 rapports - Vitres avant électriques Fermeture centralisée - Climatisation avant avec boîte à gants ventilée- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants rabattables électriquement - Système de Navigation - Caméra de recul - Phares Leds

Normes et Homologations :


MOV'PURE

Concept

- o Automobile : 2007/46/CE & 2018/858/UE
- o Siège : règlements R14/R16/R17
- o Freinage : règlement R13
- o Comptabilité Electromagnétique : Règlement R10
- o Commande et témoins : Règlement R121
- o Chauffage : règlement R122
- o Vitrage : règlement R43
- o Ambulance : norme EN1789:2014
- o Matériel médical : EN1865
- o Inflammabilité : ISO3795

Options véhicule :

- o Feux de pénétration calandre avant
- o Bandes leds orange porte arrière
- o Projecteurs latéraux
- o Projecteur intérieur des portes battantes arrière
- o Liseuse en cabine avant
- o Finition Inox


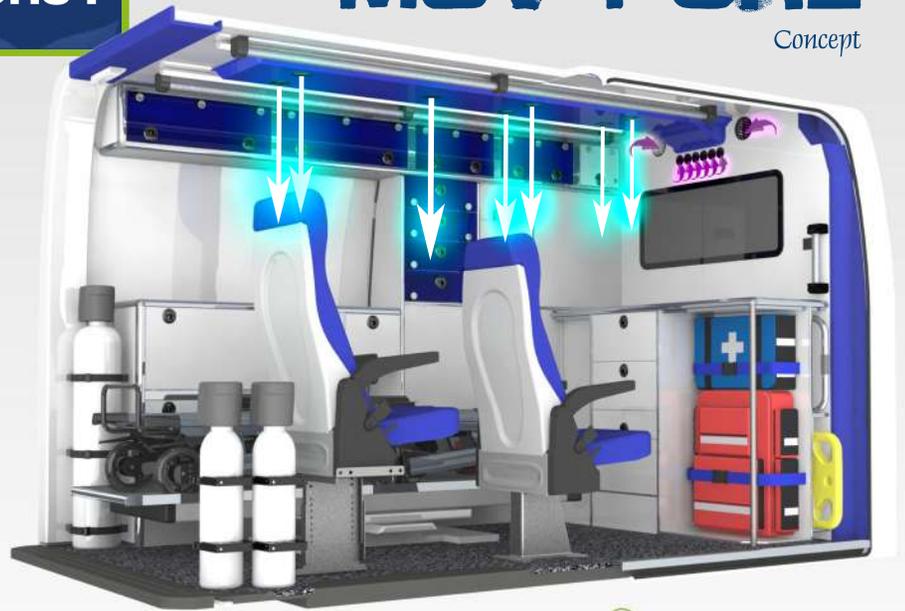


MOV'PURE : Désinfection Partielle par H2O2 de l'ambulance en continu.

- ✓ Etude sur les charges microbienne et fongique avec des résultats satisfaisants.
- ✓ Prélèvement d'aérobiocontamination avec des résultats très satisfaisants.
- ✓ Prélèvement sur les porte-germes : Bactéries / Champignons / Virus (jusqu'à 96% d'efficacité).

« RAPPORT BUREAU VERITAS : N°797621.10733766.2.2.1 »

Couleurs disponibles : (Personnalisation des couleurs en fonction de la demande client)

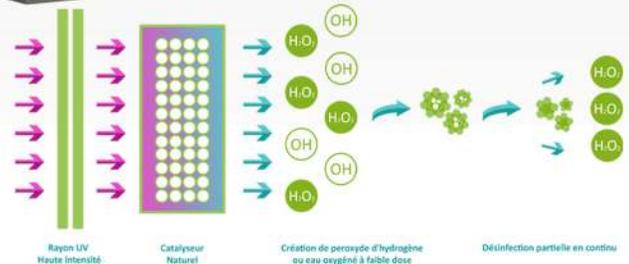

Description de la transformation Type B :

Les Dauphins

- o Cellule renforcée testé suivant les essais 10G UTAC de la norme EN1789:2014
 - o Isolation complète thermique et phonique.
 - o Mobilier robuste avec des choix de matériaux et d'équipements pour une utilisation intensive.
 - o Meuble avec porte de placards en plexiglass et revêtement de sol. (Personnalisation des couleurs)
 - o Les sièges peuvent être personnalisés. (Choix des couleurs en harmonie avec les plexiglass et le revêtement de sol)
 - o Double batterie et système anti-retour.
 - o Emplacement de 2 ou 3 bouteilles O² (Plan 3D : 2 x 1m³ et 1 x 3m³).
- Latérale gauche :** Emplacement matelas coquille, étagères avec porte à glissière, meuble avec porte fermant à clé, dispositif électrique pour la cellule, tableau de commandes pour la cellule sanitaire. 3 prises de 220 V et 3 de 12 V, chaudière autonome à gazoil.
- Cloison de séparation :** Fenêtre avec ouverture sur poste de conduite.
- Latérale droit :** 2 Sièges M1 avec ceinture 3 points à côté du brancard.
- Plafond :** 2 Barres de maintien, 2 lumières à Leds avec feux de pénombre incorporés, 2 Porte-perfusions système de diffusion de chauffage/climatisation.
- Plancher :** Lavable et antidérapant résistant aux divers produits de nettoyage et désinfectants.

photos non contractuelles.

