



Mercedes Sprinter Ambulance Type B



Ambulance haut de gamme.
Prestation de qualité pour vos interventions.

Caractéristiques techniques du véhicule de base :

Longueur	Hauteur	Carrosserie	Dépollution	Motorisation	BV	Roues	Motricité
L2	H2	Ambulance	Euro 6	163 190	BM / BVA BVA	Roues simples	Traction

Dimensions de l'ambulance :

Dimensions	Longueur Ext	Hauteur Ext	Longueur cellule	Largeur cellule	Hauteur cellule
L2H2	5339mm	2540mm	2800mm	1600mm	1750mm

Sprinter Dubai Euro 6: Pack vitrage complet - Rain sensor : allumage automatique des feux et des essuie-glaces
Volant réglable, système ASSYST - Portes AR 180 vitrées - Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante - ABS+
ASR+ESP+EBV+BAS - Airbag conducteur - Direction Assistée - Boîte automatique à convertisseur 7G tronic
Vitres avant électriques - Fermeture centralisée - Climatisation tempomatic - Ceinture de sécurité à rétracteur et
limiteur d'effort - Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants - Caméra de recul panoramique - Projecteurs
antibrouillards - Roue de secours - GPS BECKER MAP PILOT - Phares Leds hautes performances.

Normes et Homologations :


MOV'PURE

Concept

- o Automobile : 2007/46/CE & 2018/858/UE
- o Siège : règlements R14/R16/R17
- o Freinage : règlement R13
- o Comptabilité Electromagnétique : Règlement R10
- o Commande et témoins : Règlement R121
- o Chauffage : règlement R122
- o Vitrage : règlement R43
- o Ambulance : norme EN1789:2014
- o Matériel médical : EN1865
- o Inflammabilité : ISO3795

Options véhicule :

- o Feux de pénétration calandre avant
- o Bandes leds orange porte arrière
- o Projecteurs latéraux
- o Projecteur intérieur des portes battantes arrière
- o Liseuse en cabine avant
- o Finition Inox


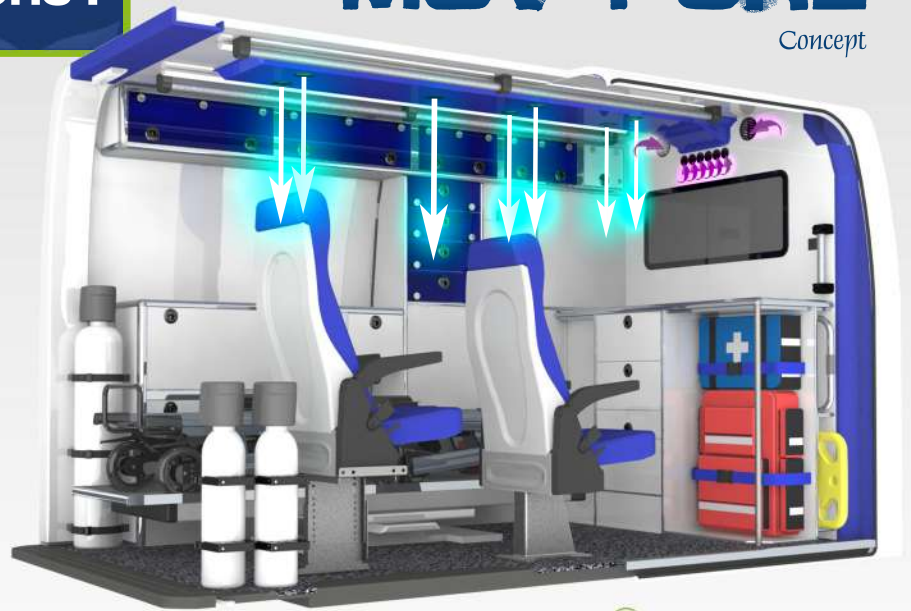


MOV'PURE : Désinfection Partielle par H2O2 de l'ambulance en continu.

- ✓ Etude sur les charges microbienne et fongique avec des résultats satisfaisants.
- ✓ Prélèvement d'aérobiocontamination avec des résultats très satisfaisants.
- ✓ Prélèvement sur les porte-germes : Bactéries / Champignons / Virus (jusqu'à 96% d'efficacité).

« RAPPORT BUREAU VERITAS : N°797621.10733766.2.2.1 »

Couleurs disponibles : (Personnalisation des couleurs en fonction de la demande client)

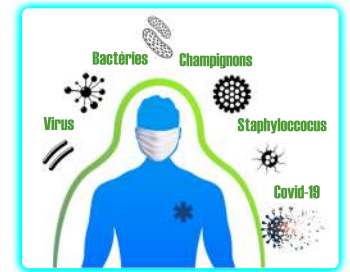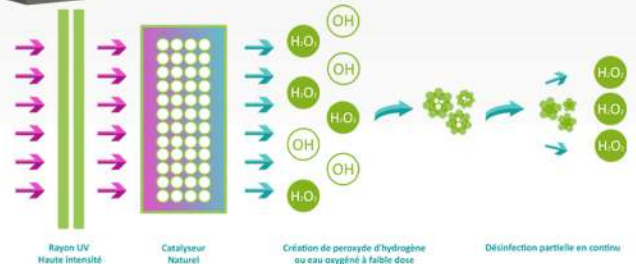

Description de la transformation Type B :

Les Dauphins

- o Cellule renforcée testé suivant les essais 10G UTAC de la norme EN1789:2014
- o Isolation complète thermique et phonique.
- o Mobilier robuste avec des choix de matériaux et d'équipements pour une utilisation intensive.
- o Meuble avec porte de placards en plexiglass et revêtement de sol. (Personnalisation des couleurs)
- o Les sièges peuvent être personnalisés. (Choix des couleurs en harmonie avec les plexiglass et le revêtement de sol)
- o Double batterie et système anti-retour.
- o Emplacement de 2 ou 3 bouteilles O² (Plan 3D : 2 x 1m³ et 1 x 3m³).
- Latérale gauche** : Emplacement matelas coquille, étagères avec porte à glissière, meuble avec porte fermant à clé, dispositif électrique pour la cellule, tableau de commandes pour la cellule sanitaire. 3 prises de 220 V et 3 de 12 V, chaudière autonome à gazoil.
- Cloison de séparation** : Fenêtre avec ouverture sur poste de conduite.
- Latérale droit** : 2 Sièges M1 avec ceinture 3 points à côté du brancard.
- Plafond** : 2 Barres de maintien, 2 lumières à Leds avec feux de pénombre incorporés, 2 Porte-perfusions système de diffusion de chauffage/climatisation.
- Plancher** : Lavable et antidérapant résistant aux divers produits de nettoyage et désinfectants.

