



 Opel Movano L1H2 / L2H2 / L2H3 

 Ambulance spacieuse pour un type B.
Entretien facilité grâce au réseau Opel.

Caractéristiques techniques du véhicule de base :

Longueur	Hauteur	Carrosserie	Dépollution	Motorisation	BV	Roues	Motricité
L1	H2	Ambulance	Euro 6	120	BM	Roues simples	Traction
L2	H2	Ambulance	Euro 6	140	BM	Roues simples	Traction
L3	H2	Ambulance	Euro 6	140	BM	Roues simples	Traction

Dimensions de l'ambulance :

Dimensions	Longueur Ext	Hauteur Ext	Longueur Cellule	Largeur Cellule	Hauteur Cellule
L1H2	5260mm	2700mm	2500mm	1700mm	1840mm
L2H2	5760mm	2700mm	2840mm	1700mm	1840mm
L3H2	6400mm	2700mm	3400mm	1700mm	1840mm

Finition Navi & Cool Pack : LES DAUPHINS - NORME WLTP - MOVANO DAKAR EURO6d L2H2 3T5 165 CV - 2 PORTES LATÉRALES - 3 PLACES AVANT - PACK BUSINESS - Caméra de recul - Aide au stationnement arrière - Climatisation avant avec boîte à gants ventilée - Allumage automatique des feux de croisement - Projecteurs antibrouillard - Système de navigation - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Support pour smartphone et Tablette - Roue de secours - ABS, AFU, ASR, et ESP - Régulateur-limiteur -

Normes et Homologations :

MOV'PURE

Concept

- o Automobile : 2007/46/CE & 2018/858/UE
- o Siège : règlements R14/R16/R17
- o Freinage : règlement R13
- o Comptabilité Electromagnétique : Règlement R10
- o Commande et témoins : Règlement R121
- o Chauffage : règlement R122
- o Vitrage : règlement R43
- o Ambulance : norme EN1789:2014
- o Matériel médical : EN1865
- o Inflammabilité : ISO3795

Options véhicule :

- o Feux de pénétration calandre avant
- o Bandes leds orange porte arrière
- o Projecteurs latéraux
- o Projecteur intérieur des portes battantes arrière
- o Liseuse en cabine avant
- o Finition Inox





MOV'PURE : Désinfection Partielle par H2O2 de l'ambulance en continu.

- ✓ Etude sur les charges microbienne et fongique avec des résultats satisfaisants.
- ✓ Prélèvement d'aérobiocontamination avec des résultats très satisfaisants.
- ✓ Prélèvement sur les porte-germes : Bactéries / Champignons / Virus (jusqu'à 96% d'efficacité).

« RAPPORT BUREAU VERITAS : N°797621.10733766.2.2.1 »

Couleurs disponibles : (Personnalisation des couleurs en fonction de la demande client)

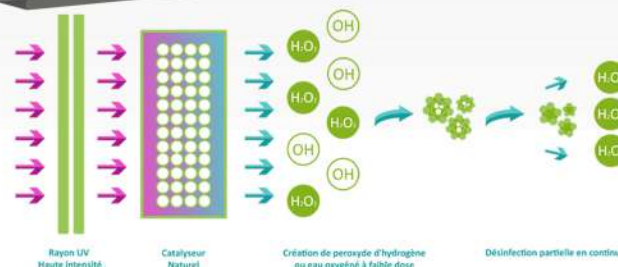

Description de la transformation Type B :

Les Dauphins

- o Cellule renforcée testé suivant les essais 10G UTAC de la norme EN1789:2014
- o Isolation complète thermique et phonique.
- o Mobilier robuste avec des choix de matériaux et d'équipements pour une utilisation intensive.
- o Meuble avec porte de placards en plexiglass et revêtement de sol. (Personnalisation des couleurs)
- o Les sièges peuvent être personnalisés. (Choix des couleurs en harmonie avec les plexiglass et le revêtement de sol)
- o Double batterie et système anti-retour.
- o Emplacement de 2 ou 3 bouteilles O² (Plan 3D : 2 x 1m³ et 1 x 3m³).
- Latérale gauche** : Emplacement matelas coquille, étagères avec porte à glissière, meuble avec porte fermant à clé, dispositif électrique pour la cellule, tableau de commandes pour la cellule sanitaire. 3 prises de 220 V et 3 de 12 V, chaudière autonome à gazoil.
- Cloison de séparation** : Fenêtre avec ouverture sur poste de conduite.
- Latérale droit** : 2 Sièges M1 avec ceinture 3 points à côté du brancard.
- Plafond** : 2 Barres de maintien, 2 lumières à Leds avec feux de pénombre incorporés, 2 Porte-perfusions système de diffusion de chauffage/climatisation.
- Plancher** : Lavable et antidérapant résistant aux divers produits de nettoyage et désinfectants.

