



**Volkswagen CRAFTER - Ambulance L2H2**  
(11m<sup>3</sup> 3640mm)



Ambulance spacieuse pour un type B.

#### Caractéristiques techniques du véhicule de base :

Longueur	Hauteur	Carrosserie	Dépollution	Motorisation	BV	Roues	Motricité
L3	H3	Ambulance	Euro 6 dTemp	177	BA / BM	Roues simples	Traction

#### Dimensions de l'ambulance :

Dimensions	Longueur Ext	Hauteur Ext	Longueur Cellule	Largeur Cellule	Hauteur Cellule
L2H2	5986mm	2800mm	2840mm	1700mm	1910mm

**Finition Business Plus :** 2 sièges confort avant - 2 Portes latérales avec fenêtre ouvrable - Autoradio CD - Limiteur/Régulateur de vitesse - Radars avant et arrière (Aide au Parking) - Kit Mains libres Bluetooth - Capteur de pluie et luminosité - Climatisation - Camera de recul - Phares LED - GPS Discover Media.

# Normes et Homologations :

**MOV'PURE**  
Concept

- o Automobile : 2007/46/CE & 2018/858/UE
- o Siège : règlements R14/R16/R17
- o Freinage : règlement R13
- o Comptabilité Electromagnétique : Règlement R10
- o Commande et témoins : Règlement R121
- o Chauffage : règlement R122
- o Vitrage : règlement R43
- o Ambulance : norme EN1789:2014
- o Matériel médical : EN1865
- o Inflammabilité : ISO3795

## Options véhicule :

- o Feux de pénétration calandre avant
- o Bandes leds orange porte arrière
- o Projecteurs latéraux
- o Projecteur intérieur des portes battantes arrière
- o Liseuse en cabine avant
- o Finition Inox





## MOV'PURE : Désinfection Partielle par H2O2 de l'ambulance en continu.

- ✓ Etude sur les charges microbienne et fongique avec des résultats satisfaisants.
- ✓ Prélèvement d'aérobiocontamination avec des résultats très satisfaisants.
- ✓ Prélèvement sur les porte-germes : Bactéries / Champignons / Virus (jusqu'à 96% d'efficacité).

« RAPPORT BUREAU VERITAS : N°797621.10733766.2.2.1 »

## Couleurs disponibles : (Personnalisation des couleurs en fonction de la demande client)

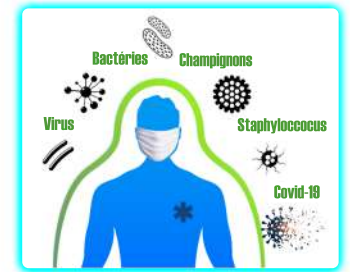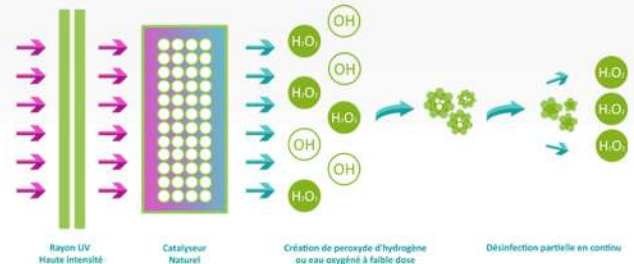

## Description de la transformation Type B :

Les Dauphins

- o Cellule renforcée testé suivant les essais 10G UTAC de la norme EN1789:2014
- o Isolation complète thermique et phonique.
- o Mobilier robuste avec des choix de matériaux et d'équipements pour une utilisation intensive.
- o Meuble avec porte de placards en plexiglass et revêtement de sol. (Personnalisation des couleurs)
- o Les sièges peuvent être personnalisés. (Choix des couleurs en harmonie avec les plexiglass et le revêtement de sol)
- o Double batterie et système anti-retour.
- o Emplacement de 2 ou 3 bouteilles O<sup>2</sup> (Plan 3D : 2 x 1m<sup>3</sup> et 1 x 3m<sup>3</sup>).

**Latérale gauche** : Emplacement matelas coquille, étagères avec porte à glissière, meuble avec porte fermant à clé, dispositif électrique pour la cellule, tableau de commandes pour la cellule sanitaire. 3 prises de 220 V et 3 de 12 V, chaudière autonome à gazoil.

**Cloison de séparation** : Fenêtre avec ouverture sur poste de conduite.

**Latérale droit** : 2 Sièges M1 avec ceinture 3 points à côté du brancard.

**Plafond** : 2 Barres de maintien, 2 lumières à Leds avec feux de pénombre incorporés, 2 Porte-perfusions système de diffusion de chauffage/climatisation.

**Plancher** : Lavable et antidérapant résistant aux divers produits de nettoyage et désinfectants.

